


Иновативни разработки от Schüco – фасадна система и прозоречна система за вграждане във фасадата

Прозоречната система Schüco AWS 75 PD.SI



Прозоречната система Schüco AWS 75 PD.SI гарантира трънки видими ширини и максимална трансперантност при алуминиеви отваряеми елементи – класически прозорец, прозоречна лента или за вграждане във фасадата. Системата ще бъде на пазара от Април 2019 година и отговаря на високите архитектурни изисквания. Тя се характеризира с профили в една равнина отвътре и тънка фуга по цялата дължина, безрозетни дръжки, скрито отводнение и предлага всички познати възможности: ъглови колони, статични колони, симетрични, несиметрични видими ширини и също така решения с изцяло стъклени ъгли.

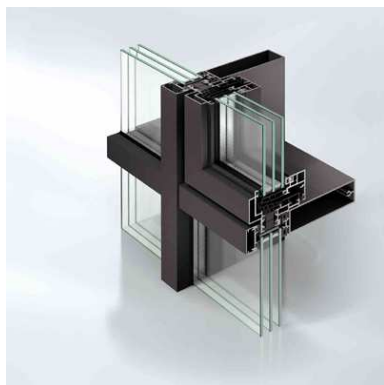

Тънка прозоречна система за фасада Schüco FWS 35 PD
Топлоизолация с U_f стойности до $1,7 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Строителна дълбочина от 75 mm, видима ширина от 45 mm
Дебелина на стъклопакета от 26 mm до 50 mm
Възможност за автоматизация с Schüco TipTronic SimplySmart
Лесна Schüco SimplySmart обработка
Клас на сигурност RC 2 (WK2)
Пропускливост при кос дъжд 900 Pa
Шумоизолация до 46 dB

Фасадна система Schüco FWS 60 CV



Фасадната система Schüco FWS 60 CV предлага максимална трансперентност с видима ширина на профилите само 60 mm и се изработва с етажна височина. С двете строителни дълбочини от 65 mm и 85 mm са възможни различни решение в зависимост от статичните изисквания. Конструкцията е със стандартни изолатори, с алуминиев притискащ профил отвън, съобразно дебелината на пълнежа и последователно разположени фиксирани остъклени области и/или области с парапет. Всички области, независимо дали фиксирани части, отварящи се елементи, стъклен или плътни панели от външната страна реализират една и съща визия. От вътрешната страна касата се отличава от крилото чрез една фуга от 7 mm. Носещите профили са разположени от вътрешната страна. Всички ръбове на профила са заоблени.



Schüco FWS 60 CV с видима ширина само 60 mm
Топлоизолация с Uf-стойност до 1,8 W/(m²K) - (.НІ вариант 1,5 W/(m²K))
Тегло на крилото до 160 kg
Две строителни дълбочини - 65 mm и 85 mm
Максимални размери Ш x В до 1500 mm x 2500 mm
Дебелина на стъклопакета до 50 mm
Schüco SimplySmart Komfort обков
Клас на сигурност до RC 2
Пропускливост при кос дъжд 900 Pa
Шумоизолация до 38 dB

ALUKÖNIGSTAHL

1618 София

ул. „Околовръстен път“ №3, ет. 2

тел. 02/81 71 920

office@alukoenigstahl.bg

www.alukoenigstahl.bg